

BÂCHE PVC COLLECTION SP 500 - TRANSPARENTE

PVC TARPULIN SP 500 COLLECTION - TRANSPARENT

Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Garantie 7 ans TECPLAST* / TECPLAST 7 years warranty*
- Bâche professionnelle / Professional Tarp
- Étanche et imputrescible / waterproof and rot-proof
- Traitement Anti UV / Anti UV treatment
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 25 cm / Eyelets every 25 cm




Made in France




Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).

Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).

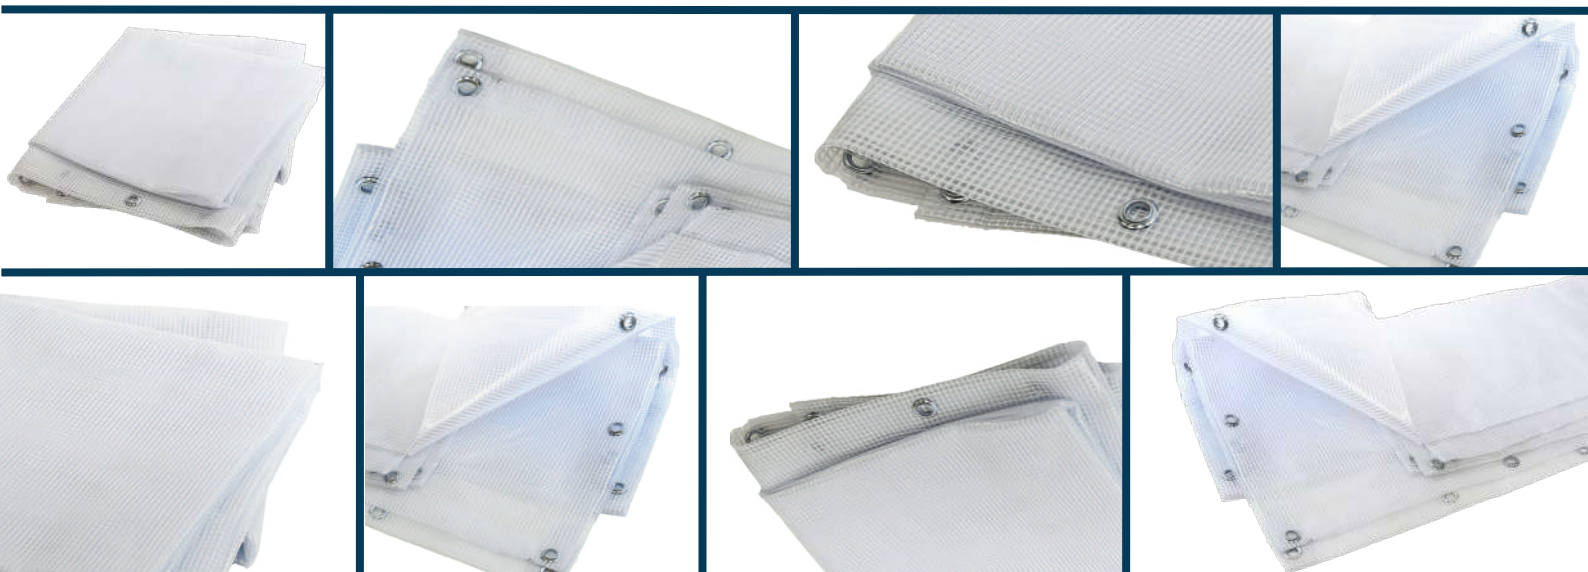

Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

Matière / Material	PVC
Garantie TECPLAST* / TECPLAST warranty*	7 ans / 7 years
Finitions / Finishies	Vernis laqué / Lacquered finish
Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every	25 cm
Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter	13 mm
Quadrillage / Grid	0.5 cm / 0.5 cm
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes



PVC

Fongicide / Fungicide



Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

Résistance à la rupture / Tensile strength	220/210 daN/5cm	NF EN ISO 1421/V1
Résistance à la déchirure / Tear strength	20/20 daN	DIN 53.363
Adhérence / Adhesion	7.5 DaN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid / Cold resistance	-30 °C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur / Warm resistance	+70 °C	(Durée du test / Test duration : 24h)
Résistance au feu / Fire resistance	< 100mm/min	ISO 3795
Grammage / Weight	500 g/m ²	

Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.
Saint Clair Textiles reserves the right to modify these characteristics in the interest of the product.

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.

*voir les conditions de la garantie commerciale TECPLAST sur www.tecplast.com / see TECPLAST commercial warranty conditions on www.tecplast.com

☎ 04 79 54 04 80

✉ tecplast@tecplast.com